

如何设置使用 xyamail.com 在客户端收发信

在客户端添加邮件账户的时候，发送地址，当然是您自己的域名邮箱。

比如，我的域名邮箱是 pyh@sentbox.us 那么这个地址，就设置在客户端的发信地址里。

Default Identity

Each account has an identity, which is the information that other people see when they read your messages.

| | |
|-------------------|--|
| Your Name: | <input type="text" value="pyh"/> |
| Email Address: | <input type="text" value="pyh@sentbox.us"/> |
| Reply-to Address: | <input type="text" value="Recipients will reply to this other address"/> |
| Organization: | <input type="text"/> |

然后到了下一步，设置 smtp/imap，这里的信息如下：

Smtp server: mail.xyamail.com, startTLS, port 587

Imap server: mail.xyamail.com, SSL, port 993

上述地址没什么特殊的，但是请注意，发信的用户名那里，不是 pyh@sentbox.us 而是你的 @xyamail.com 的用户名。密码就是正常密码。请见如下设置。

✓ The following settings were found by probing the given server:

Manual configuration

INCOMING SERVER

| | |
|------------------------|------------------|
| Protocol: | IMAP |
| Hostname: | mail.xyamail.com |
| Port: | 993 |
| Connection security: | SSL/TLS |
| Authentication method: | Normal password |
| Username: | cs@xyamail.com |

OUTGOING SERVER

| | |
|------------------------|------------------|
| Hostname: | mail.xyamail.com |
| Port: | 587 |
| Connection security: | STARTTLS |
| Authentication method: | Normal password |
| Username: | cs@xyamail.com |


[Advanced config](#)

Re-test Cancel Done

如上截图，username 那里，必须是 @xyamail.com 的，而不是你自己的域名。

这个 username 没有特殊含义，它只是用来认证而已。真实的 sender，还是你自己在第一步设置的域名邮箱。

这样设置后，发出去的信件，当然显示为你自己的域名，而不是 @xyamail.com 的。如下是发到 gmail 的截图。

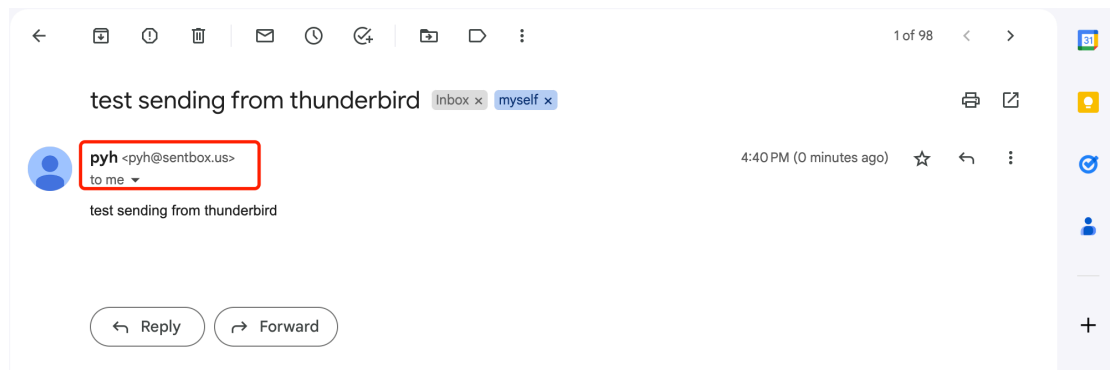

这样设置就 ok 了。全局没有什么特殊的地方，唯一特殊的就是把用于认证的用户名，写成 @xyamail.com 的就可以了。